


LA CIMBALI

S60

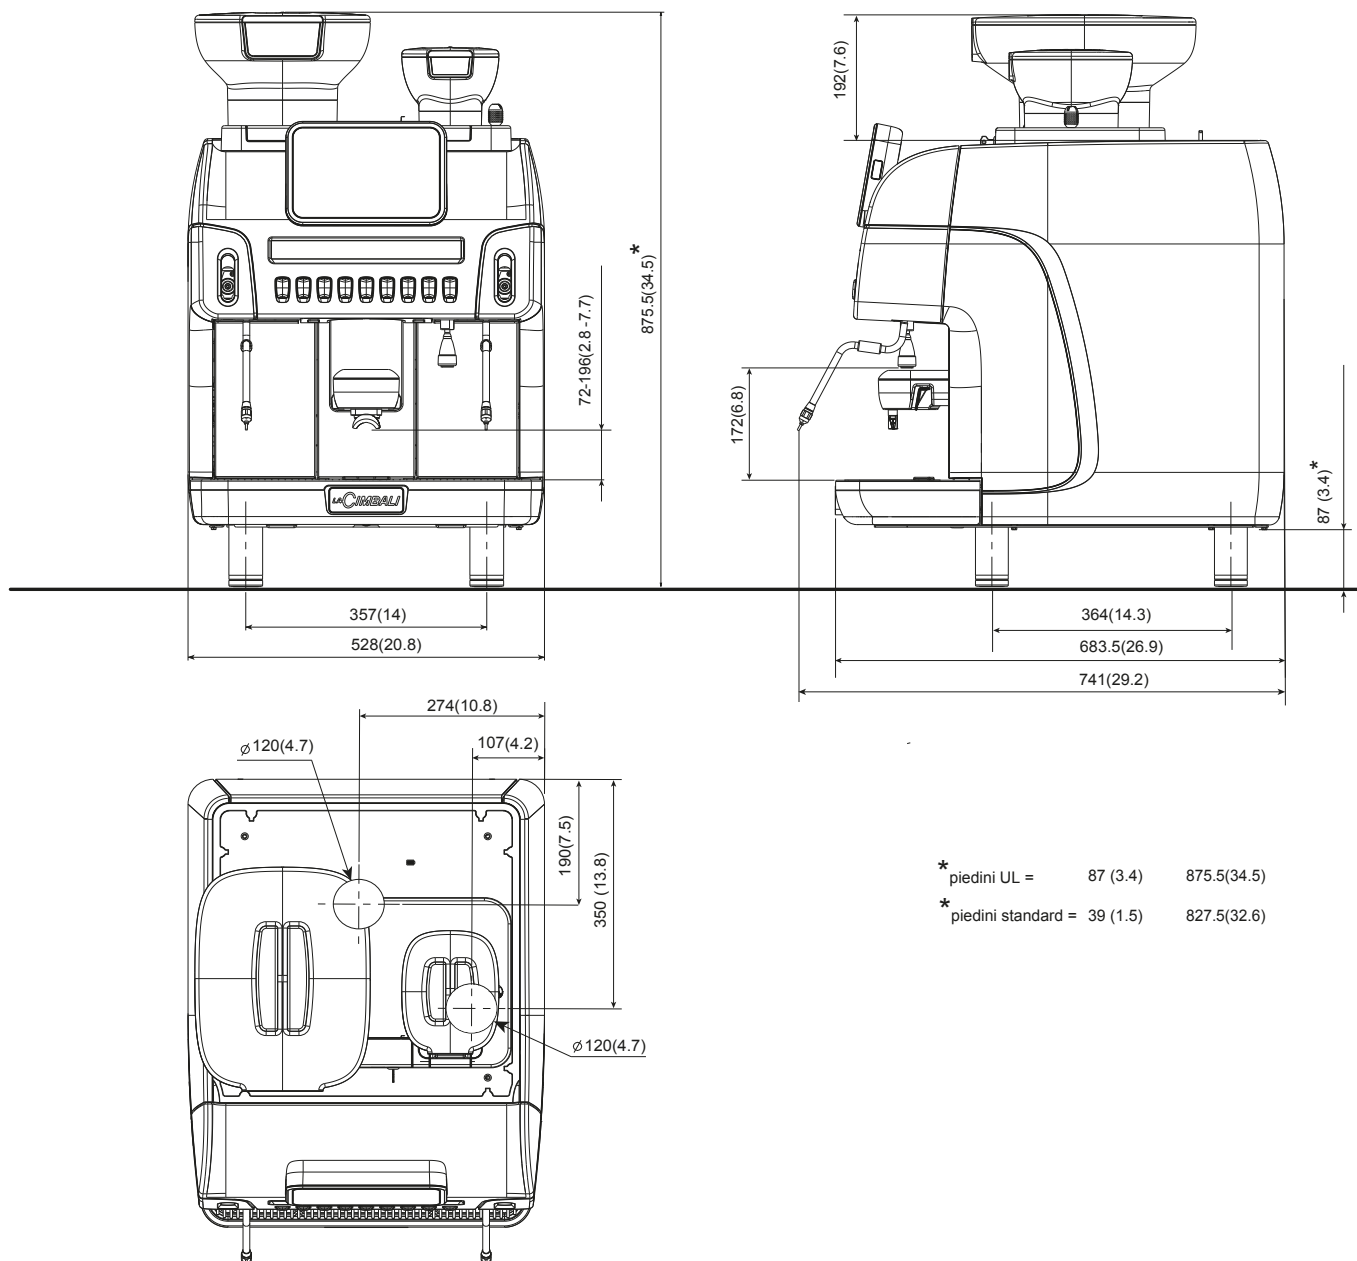

* piedini UL = 87 (3.4) 875.5 (34.5)
 * piedini standard = 39 (1.5) 827.5 (32.6)

POWER SUPPLY	INSTALLED POWER	LINE POWER	SUPPLY CABLE SECTION	WEIGHT	
				kg	pounds
380-415 V 3N 50-60 Hz	6,6 - 7,8 kW	15A (3N)	5Gx2.5mm ²	95	209
220-240 V 3 50-60 Hz	6,6 - 7,8 kW	26A	4Gx2.5mm ²		
220-240 V 50-60 Hz	5,1 - 6,1 kW	21A	3Gx4 mm ² 3Gx6 mm ²		

INTERRUTTORE - Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm
 - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

MESSA A TERRA - Obbligatoria

ALLACCIAMENTO IDRAULICO - $\varnothing$ 3/8 gas

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA - 0-6 bar

SCARICO IDRAULICO - $\varnothing$ min. 50mm

SWITCH - Omnipolar, 3mm opening contact distance
 - Protection from leakage current with a value equal to 30mA

GROUNDING - Required

HYDRAULIC CONNECTION - $\varnothing$ 3/8 gas

HYDRAULIC FEEDING PRESSURE - 0 ÷ 6 bar (0.6 MPa)

WATER DISCHARGE - $\varnothing$ min. 50mm