
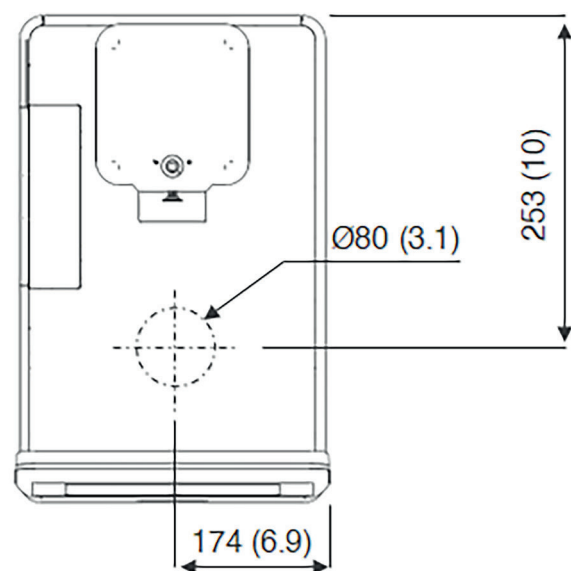
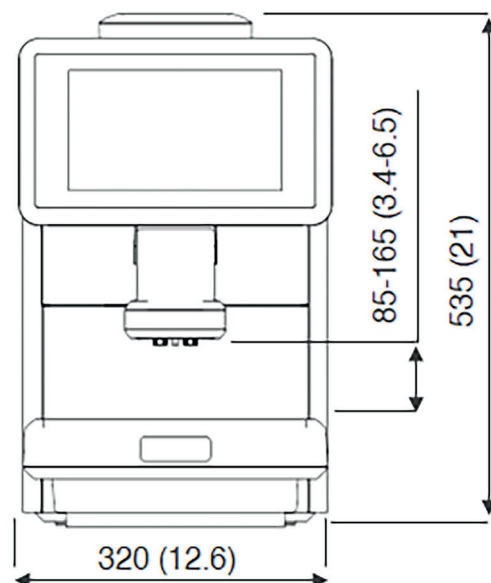


S-Lite 2 L



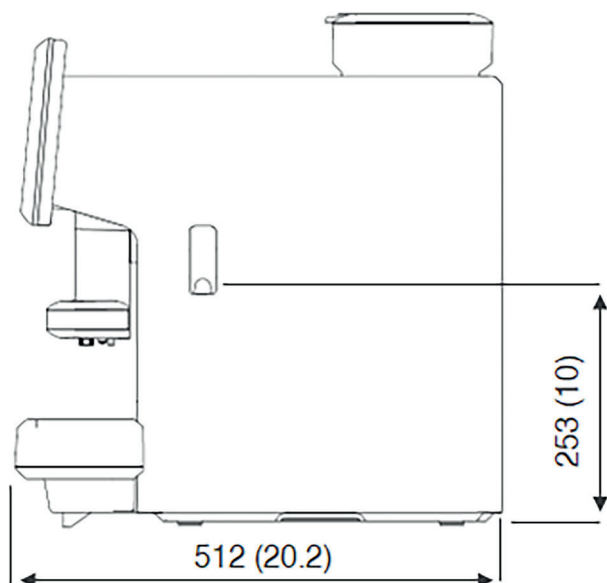


PESO NETTO NET WEIGHT	Kg	23.75
	pounds	52.36

MACCHINA MACHINE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
S-Lite	220 - 240 V 50/60 Hz	2.7 - 3.2 kW	13 A	3 x 1,5 mm ²

INTERRUTTORE	- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA	SWITCH	- Omnipolar, 3 mm opening contact distance - Protection from leakage current with a value equal to 30 mA
MESSA A TERRA	- Obbligatoria	GROUNDING	- Required
ALLACCIAMENTO IDRAULICO	- Alimentazione a serbatoio	HYDRAULIC CONNECTION	- Tank connection
TANICA ACQUA	- 2 L	WATER TANK	- 2 L
OPTIONAL		OPTIONAL	
ALLACCIAMENTO IDRAULICO DI RETE	- ø 3/8 gas	HYDRAULIC MAINS CONNECTION	- ø 3/8 gas
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa) con portata minima 2 L/min	HYDRAULIC FEEDING PRESSURE	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa) with minimum flow rate 2 L/min
SCARICO IDRAULICO	- ø min. 20 mm	WATER DISCHARGE	- ø min. 20 mm

S-Lite 8 L

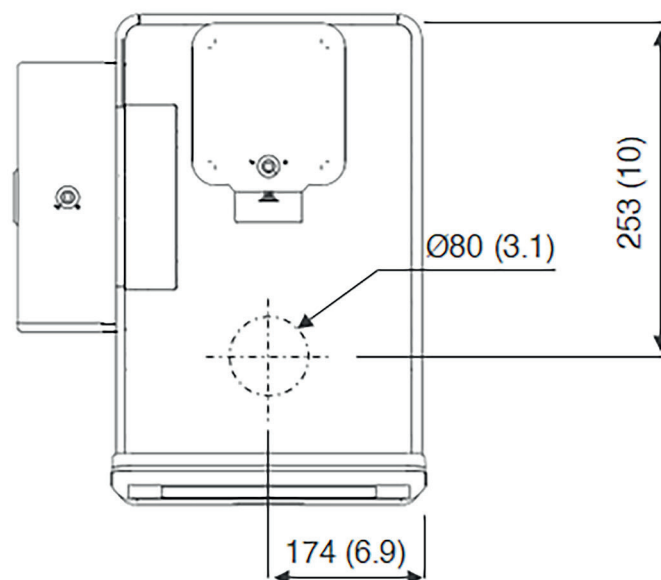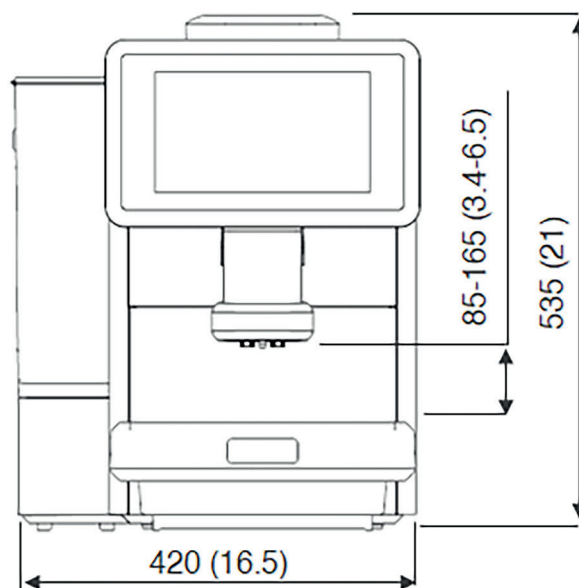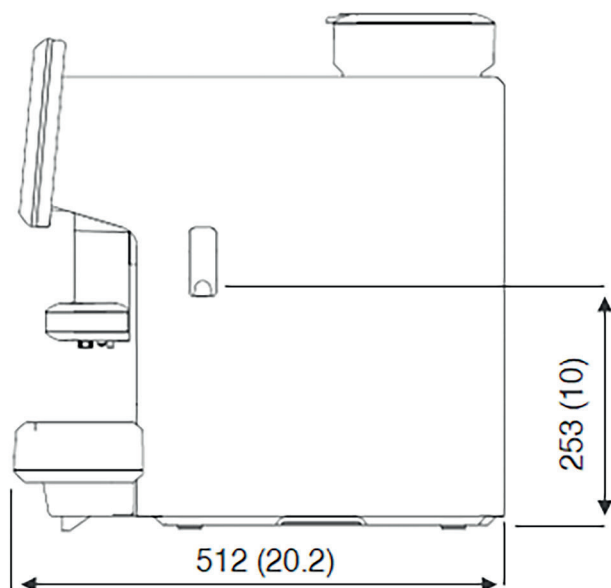

PESO NETTO NET WEIGHT	Kg	24
	pounds	52.9

MACCHINA MACHINE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
S-Lite	220 - 240 V 50/60 Hz	2.7 - 3.2 kW	13 A	3 x 1,5 mm ²

INTERRUTTORE	- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA	SWITCH	- Omnipolar, 3 mm opening contact distance - Protection from leakage current with a value equal to 30 mA
MESSA A TERRA	- Obbligatoria	GROUNDING	- Required
ALLACCIAMENTO IDRAULICO	- Alimentazione a serbatoio	HYDRAULIC CONNECTION	- Tank connection
TANICA ACQUA	- 8 L	WATER TANK	- 8 L
OPTIONAL		OPTIONAL	
ALLACCIAMENTO IDRAULICO DI RETE	- ø 3/8 gas	HYDRAULIC MAINS CONNECTION	- ø 3/8 gas
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa) con portata minima 2 L/min	HYDRAULIC FEEDING PRESSURE	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa) with minimum flow rate 2 L/min
SCARICO IDRAULICO	- ø min. 20 mm	WATER DISCHARGE	- ø min. 20 mm