




CASADIO
SINCE 1950

ENEA RE OD

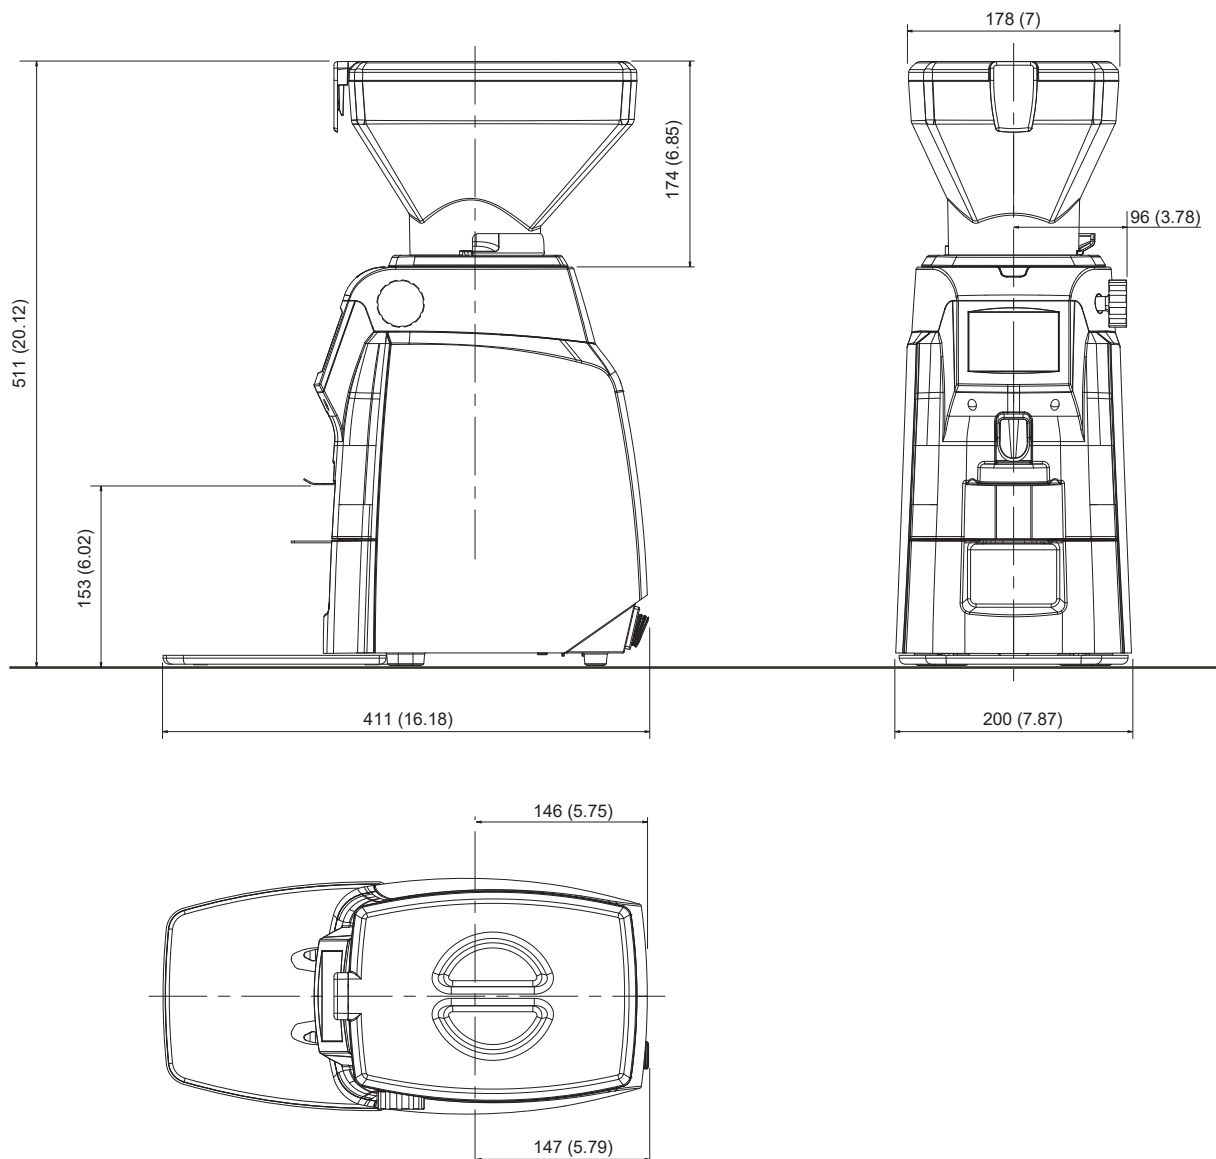

PESO NETTO NET WEIGHT	Kg	9.4
	pounds	20.7

MACINADOSATORE GRINDER / DISPENSER	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	SERVIZIO MOTORE DUTY CYCLE	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
ENEA RE OD	220 - 240 V 50 Hz 220 V 60 Hz	360 W / 460 W	20 s ON / 400 s OFF		min. 3 x 0,75 mm ²
	110 - 120 V 60 Hz			2.2 A	3 x 14 AWG
	100 V 50-60 Hz	200 W			min. 3 x 1,25 mm ²
	220 V 60 Hz	460 W			min. 3 x 0,75 mm ²

INTERRUTTORE	- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA	SWITCH	- Omnipolar, 3 mm opening contact distance - Protection from leakage current with a value equal to 30 mA
MESSA A TERRA	- Obbligatoria	GROUNDING	- Required