


ELECTIVE TAMPER

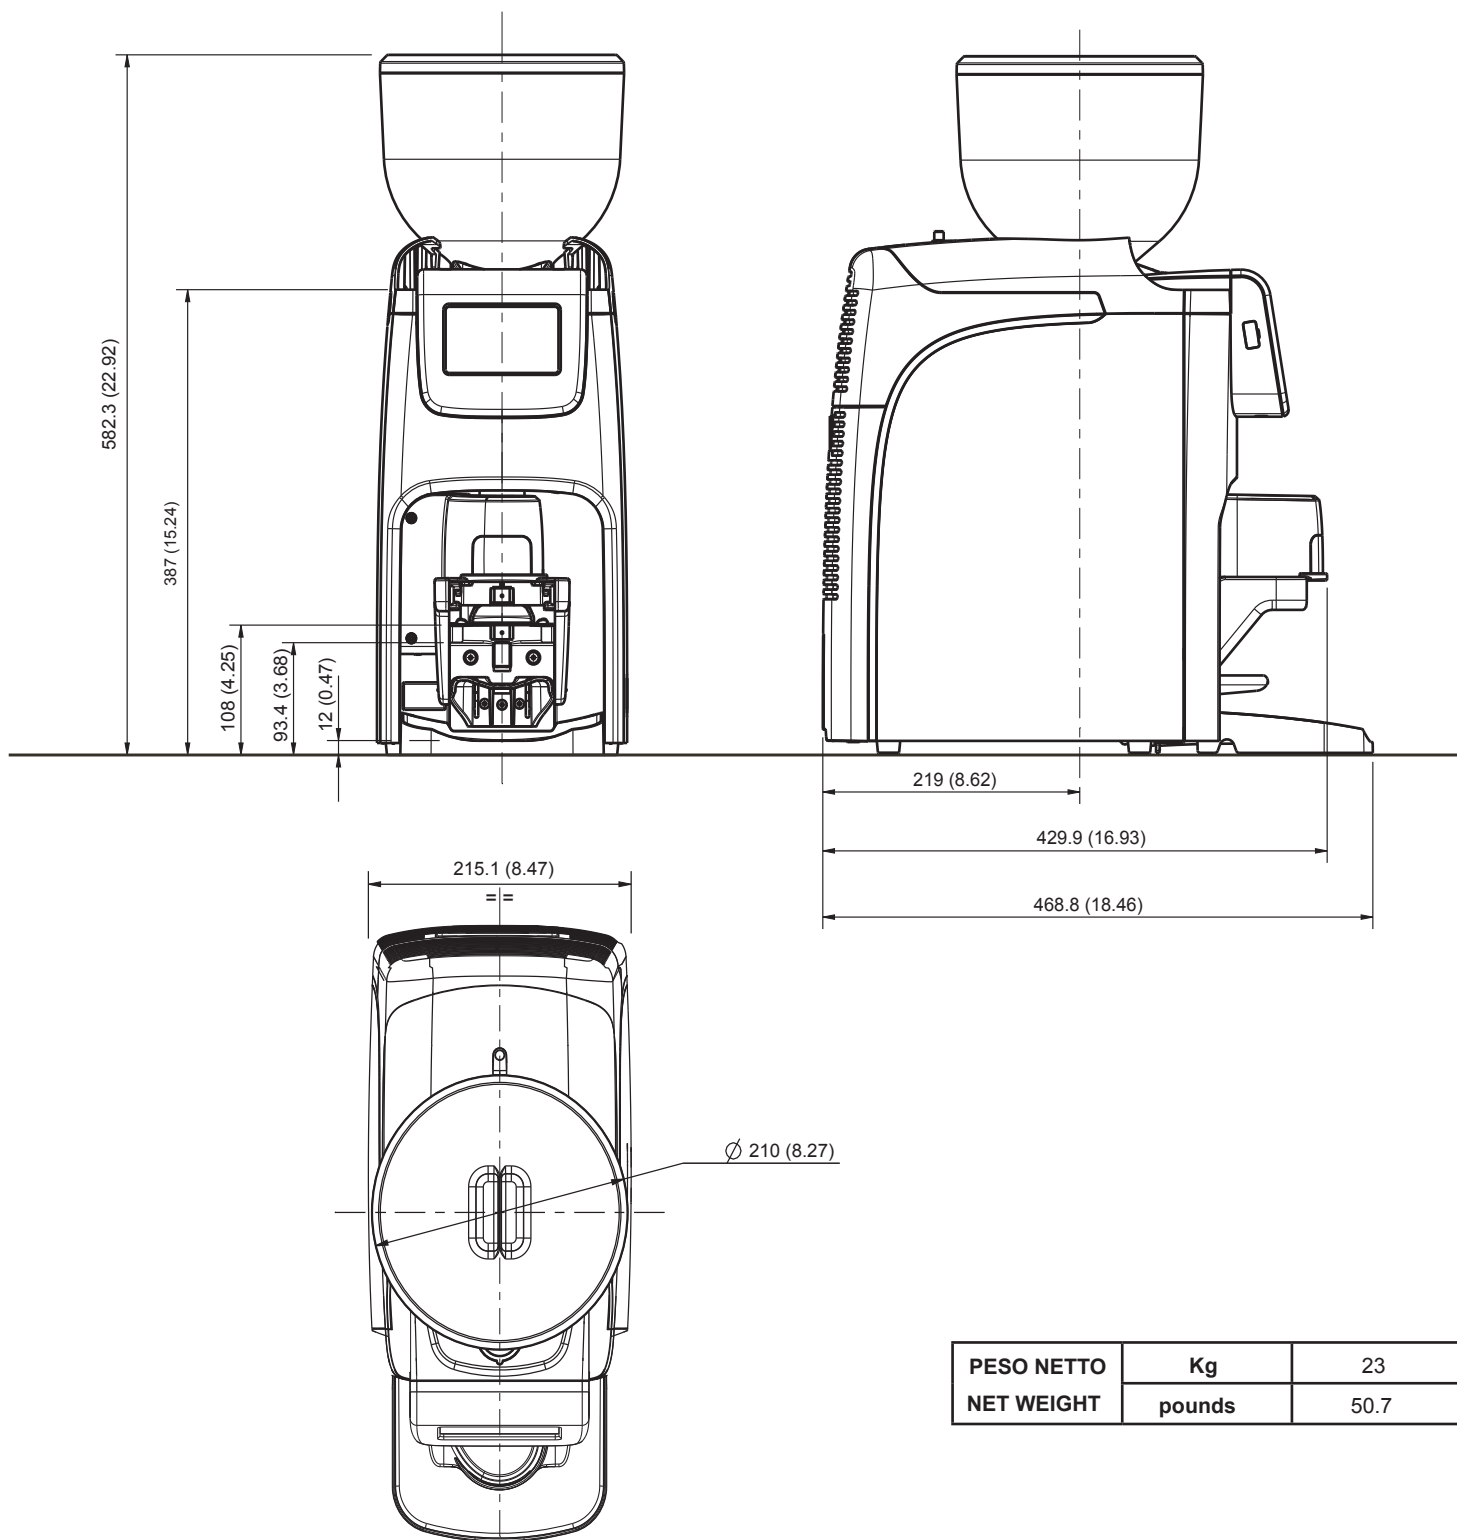

PESO NETTO	Kg	23
NET WEIGHT	pounds	50.7

MACINADOSATORE GRINDER/DISPENSER	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	SERVIZIO MOTORE DUTY CYCLE	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
	200 - 240 V 50/60 Hz	320 W	15s ON / 20s OFF	min. 3 x 0,75 mm ²

INTERRUTTORE - Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm
- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

MESSA A TERRA - Obbligatoria

SWITCH - Omnipolar, 3mm opening contact distance
- Protection from leakage current with a value equal to 30mA

GROUNDING - Required